




## A301 Portable Power Station




## Instrukcja obsługi

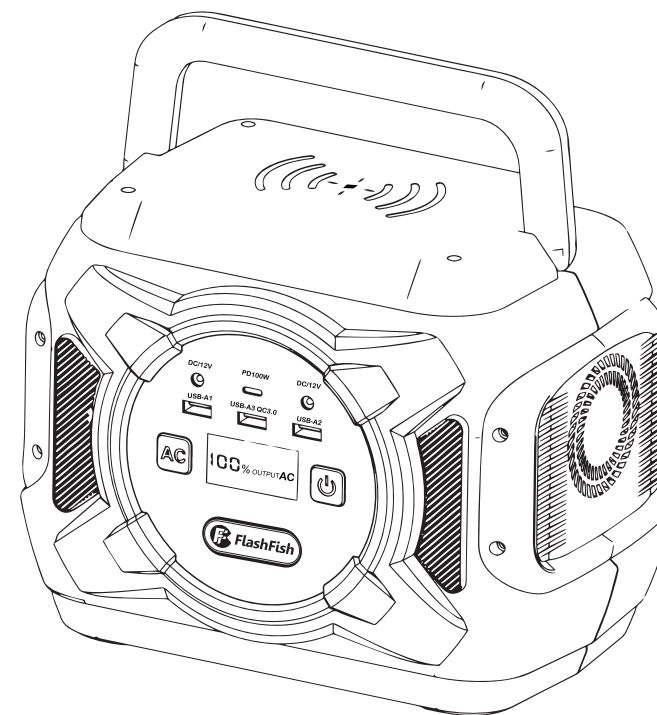

## WAŻNE INFORMACJE

1. Przy pierwszym użyciu lub przed przechowywaniem podłącz produkt do gniazdka elektrycznego, aż zostanie w pełni naładowany. Jeśli ekran pokazuje, że moc jest mniejsza niż 10%, ONaładuj ją tak szybko, jak to możliwe.
2. Aby zmniejszyć ryzyko, w przypadku używania tego produktu, gdy w pobliżu znajdują się dzieci, wymagany jest ścisły nadzór;
3. Używanie akcesoriów zalecanych lub sprzedawanych przez nieprofesjonalnych producentów produktów może spowodować ryzyko porażenia prądem elektrycznym;
4. Gdy produkt nie jest używany, wyciągnij wtyczkę z gniazdka;
5. Proszę nie demontować produktu, może to spowodować pożar, porażenie prądem lub ryzyko obrażeń i nieprzewidywalne ryzyko;
6. Do użytkowania produktu nie należy używać uszkodzonych przewodów lub wtyczek, ani uszkodzonych kabli wyjściowych, gdyż grozi to porażeniem prądem elektrycznym;
7. Ładuj produkt w dobrze wentylowanym miejscu, nie ograniczaj w żaden sposób wentylacji produktu;
8. Nie jest wodoodporny. Proszę umieścić produkt w wentylowanym i suchym miejscu, aby uniknąć deszczu i wody, a istnieje ryzyko porażenia prądem, gdy produkty dostaną się do wody;
9. Nie wystawiaj produktu na działanie ognia lub wysokiej temperatury.
10. Szybkość ładowania słonecznego zależy od warunków pogodowych, umieść panel słoneczny w miejscu, w którym może uzyskać jak najwięcej bezpośredniego światła słonecznego.

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

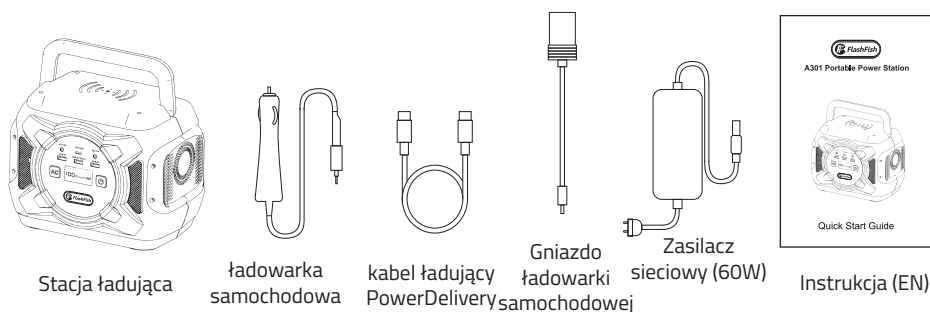

## POWSZECHNE PROBLEMY

1. Czy wszystkie porty mogą być używane jednocześnie podczas ładowania?  
Aby zmniejszyć uszkodzenia baterii, produkt automatycznie wyłączy wyjście AC, wyjście DC i wyjście bezprzewodowe podczas ładowania, ale wszystkie wyjścia USB i typu C mogą nadal działać normalnie. Gdy moc wyjściowa AC jest niższa niż 300 W i nie jest ładowana, wszystkie porty wyjściowe mogą być używane w tym samym czasie.
2. Jak ocenić moc przechowywania produktu?  
Zapoznaj się z trzema instrukcjami na wyświetlaczu, aby sprawdzić poziom naładowania baterii produktu: stan baterii jest wskazywany przez procentowy poziom naładowania baterii na wyświetlaczu. Produkt może być używany bez pełnego naładowania.
3. Czy produkt można zabrać na pokład samolotu?  
Niemożliwe. Zgodnie ze standardami transportu lotniczego pojemność przewożonych akumulatorów litowych nie może przekroczyć 10 Wh, a pojemność tego produktu osiągnęła 292 Wh.

## JAK UŻYWAĆ

1. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować produkt. Produkt można ładować przez port wejściowy prądu stałego i port typu C, a dwa porty ładowania można wprowadzać w tym samym czasie.
  2. Zarówno USB-A, jak i Type-C są plug-and-play, mogą być automatycznie rozpoznawane i ładować odpowiednie urządzenie bez przycisku, aby rozpocząć.
  3. W przypadku wyjścia DC i wyjścia bezprzewodowego kliknij przycisk włączania/wyłączania zasilania, na ekranie pojawi się ikona sieci bezprzewodowej, co oznacza, że wyjście bezprzewodowe jest włączone; Naciśnij ponownie, aby włączyć DC. Uprzejmie proszę pamiętać, że jeśli wyjście prądu stałego nie jest używane przez ponad 30 sekund lub wyjście bezprzewodowe nie jest używane przez dłużej niż 30 sekund, zostaną one automatycznie wyłączone w celu oszczędzania energii. Jeśli chcesz go ponownie włączyć, musisz ręcznie kliknąć przycisk włączania/wyłączania zasilania. Naciśnij długo (3 s) przycisk włączania/wyłączania zasilania, aby wyłączyć wszystkie wyjścia.
  4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania prądem zmiennym, aby uruchomić lub zatrzymać wyjście prądu zmiennego. Moc może trwać 320 W (szczyt 230 V 600 W), jeśli moc szczytowa zostanie przekroczona, produkt automatycznie wyłączy zasilanie, aby upewnić się, że produkt jest przeciążony i nie ulegnie uszkodzeniu. Gdy moc wyjściowa prądu przemiennego osiągnie wartość wyższą niż 300 @, w celu spełnienia priorytetu zasilania wyjściowego prądem zmiennym, porty wyjściowe prądu stałego zamkną wyjście.
  5. Kliknij przycisk światła LED, światło LED będzie przełączać się cyklicznie w sześciu stanach: niski, średni, wysoki, SOS, stroboskop i wyłączy się. Naciśnij długo przycisk, aby wyłączyć światło. Gdy światło jest wyłączone, naciśnij długo przycisk, aby włączyć reflektor na środku, i naciśnij długo, aby wyłączyć reflektor.
  6. Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy go w pełni naładować przed przechowywaniem oraz co 6 miesięcy. Produkt należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
- Gdy port AC nie jest używany, należy go wyłączyć ręcznie (długie naciśnięcie przycisku AC), aby oszczędzać energię i zmniejszyć nieprzewidziane zagrożenia.**

## PRZYCISKI

### Przycisk włączania/wyłączania zasilania:

1. Naciśnij krótko, aby włączyć ekran i ładowanie bezprzewodowe. (zarówno USB-A, jak i Type-C są plug-na-play, mogą być automatycznie rozpoznawane i ładować odpowiednie urządzenie bez przycisku, aby rozpocząć)
2. Ponownie naciśnij krótko, aby włączyć zasilanie prądem stałym
3. Długie naciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy wyłącza A301

### PRZYCISK ZASILANIA SIECIOWEGO:



1. Aby najpierw włączyć wyjście USB-A, Type-C, ładowanie bezprzewodowe DC lub diodę LED
2. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania sieciowego przez 3 sekundy, aby włączyć zasilanie sieciowe
3. Ponownie naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby go wyłączyć

### Przycisk włączania/wyłączania światła LED:

1. Tryb światła punkowego:  
Naciśnij i przytrzymaj przycisk LED przez 3 sekundy, aby włączyć tryb latarki, naciśnij ponownie przez 3 sekundy, aby go wyłączyć.
2. Przeczytaj tryb światła:  
1. Krótkie naciśnięcie przycisku za pierwszym razem — tryb słabej diody LED do czytania  
2. Krótkie naciśnięcie przycisku LED po raz drugi - LED czyta światło w trybie średnim  
3. Krótko naciśnij przycisk LED po raz trzeci-tryb światła LED do czytania w trybie wysokim (długie naciśnięcie 3 s może wyłączyć światło w dowolnym trybie)  
3. Tryb SOS:  
1. Krótkie naciśnięcie przycisku LED po raz czwarty-tryb SOS  
2. Krótkie naciśnięcie przycisku LED powoduje przejście do piątego trybu stroboskopowego  
3. Krótko naciśnij przycisk LED po raz szósty - aby wyłączyć diodę LED (długie naciśnięcie 3 s może wyłączyć światło w dowolnym trybie)

**Aby włączyć zasilanie sieciowe, należy najpierw włączyć USB-A, typ C, ładowanie bezprzewodowe, wyjście prądu stałego lub diodę LED. Zasilanie sieciowe nie wyłączy się automatycznie, nawet jeśli nie jest używane, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania prądem zmiennym przez 3 sekundy, aby go wyłączyć w celu oszczędzania energii.**

## Schemat

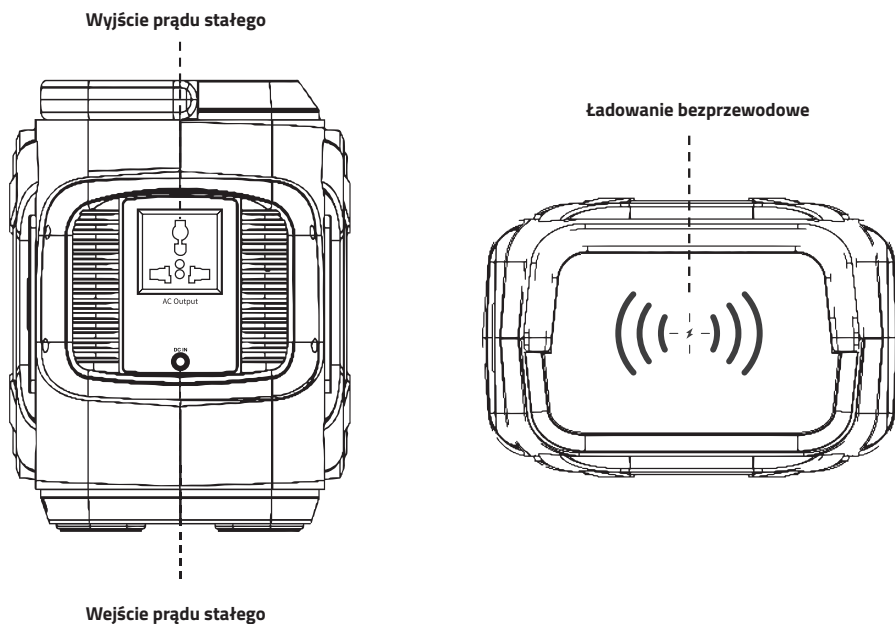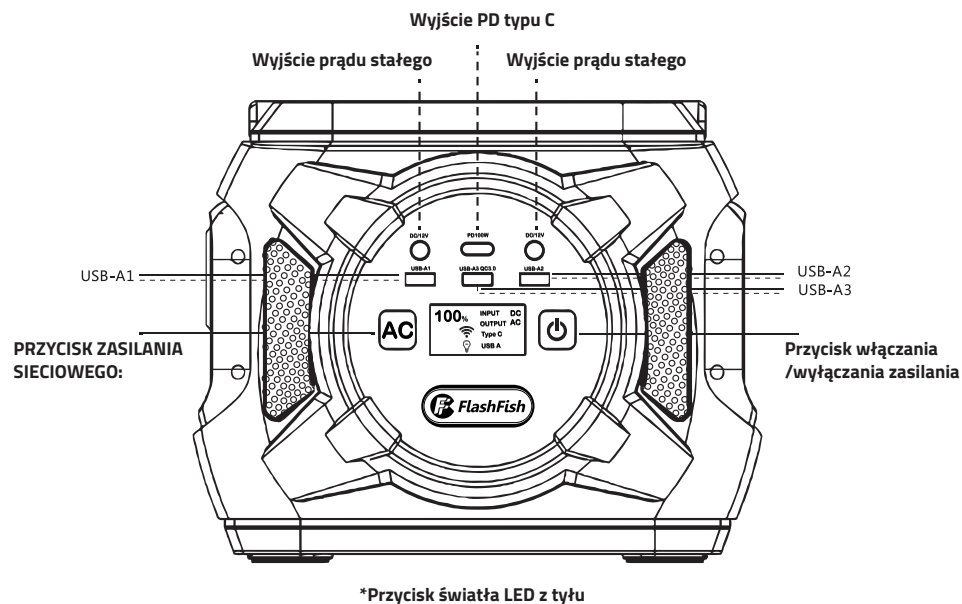

## PARAMETRY TECHNICZNE

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Model                       | A301                                        |
| Pojemność baterii           | 292Wh/8000mAh                               |
| Wyjście AC                  | 230 V znamionowa 320 W szczytowa 600 W      |
| Wyjście prądu stałego       | 12V/10A (MAX)                               |
| Wyjście / wejście PD typu C | 100W                                        |
| Ładowanie bezprzewodowe     | 10W                                         |
| Wyjście USB-A               | 5V/2.4A                                     |
| Wyjście QC 3.0              | 18W                                         |
| Wejście prądu stałego       | 5V-24V/5A                                   |
| Ładowanie słoneczne         | 18V-24V/100W rekomendowane                  |
| Czas ładowania              | 6,5 godziny z zasilaczem sieciowym 15 V/4 A |
| Cykle                       | >800 razy                                   |
| Temperatura pracy           | -20°C~40°C                                  |
| Waga                        | 3.3KG                                       |
| Rozmiar                     | 238*182*159mm                               |

## Wyświetlacz LED

**Wyświetlacz pokazuje procentową moc baterii produktu oraz stan ładowania i rozładowania itp.**

1. Informacje po lewej stronie wyświetlacza wskazują procentową moc baterii produktu, ikonę ładowania bezprzewodowego oraz ikonę diody LED;
2. Informacje po prawej stronie wyświetlacza wskazują wejście/wyjście produktu;
3. Powiązane wyświetlanie stanu na ekranie, możesz uzyskać więcej informacji o funkcjach produktu.

## Metody ładowania

Proszę całkowicie naładować produkt przed pierwszym użyciem i przechowywaniem. Zwykle, gdy moc baterii jest mniejsza niż 10%, należy ją naładować na czas. Gdy wyświetlacz pokazuje, że aktualny poziom naładowania baterii wynosi 100%, oznacza to, że ładowanie zostało zakończone. Produkt obsługuje jednocześnie wejście DC i typu C (PD) (maks. 16 W), a w przypadku wejścia typu C (PD) 100 W + DC60 W w tym samym czasie pełne naładowanie zajmuje tylko 3,5 godziny

