




## Instrukcja obsługi Pawbby Dog Camera & Treat Cam



# Parametry

Nazwa produktu: Pawbby Dog Camera & Treat Cam

Model: MG-PSM001EU

kolor: biały

Wejście: DC 5V 2A

waha netto: 1.2 kg

Moc znamionowa: 10W

Otoczenie pracy: -10°C — 40°C

Rozmiary: 175x100x249mm

Wymagania dotyczące przekąsek: przekąski o średnicy 5-8mm muszą być suche

Kamera: 1080p HD 130°, szerokokątna, wizja nocna

Mikrofon: dwukierunkowy, wbudowany mikrofon oraz głośnik

Łączność bezprzewodowa: W-LAN IEEE(802.11b/g/n) 2.4gHZ

Pamięć: Karta MicroSD (min. 16gb, max. 64gb, Klasa 10 lub lepsza)


Aplikacja: iOS 8 lub nowszy, Android 6.0 lub nowszy)

Długość kabla: 2 metry

Certyfikat kabla: CE

Certyfikat urządzenia, CE, ROHS, REACH, WEEE

# Przedstawienie produktu

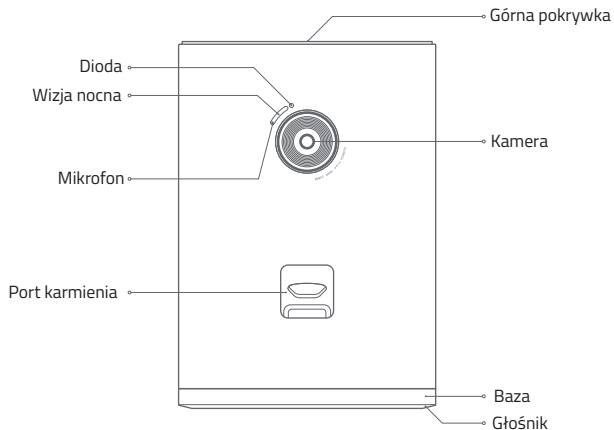

## Charakterystyka produktu



Gra w karmienie



podgląd na żywo




Dwukierunkowe audio

## Instrukcja włączenia

### 1. podłączenie do prądu


Wymij adapter i podłącz go do zasilania sieciowego.



## 2. Połącz się z "Mi Home"

Znajdź aplikację "Mi Home" w appstore lub android app store lub zeskanuj kod QR aby pobrać aplikację.

Postępuj zgodnie z monitami dodaj urządzenie, otwórz aparat, znajdź miejsce z odpowiednim polem widzenia.



Połączone z "Mi Home"

„Działa z mi home” oznacza, że niniejszy produkt jest przeznaczony do łączenia się i interakcji z aplikacją Mi Home. Należy pamiętać, że niniejszy produkt jest certyfikowany wyłącznie na podstawie interakcji z aplikacją. Xiaomi i Mijia nie ponoszą odpowiedzialności za produkcję, bezpieczeństwo i standardy regulacyjne ani za nadzór nad jakością produktu.




Zeskanuj aby pobrać aplikację Mi Home



### 3. Potwierdź lokalizację


Wybierz najlepszą wysokość widzenia oraz miejsce gdzie najczęściej przebywa twój zwierzak.

rekomendowana wysokość: nie wyżej niż 40cm od ziemi




### 4. Zamontuj urządzenie

Odrysuj otwory zaznaczone na szablonie, wywierć otwory. Następnie wkręć śruby i zawieś urządzenie.



### 5. Umieść przekąski


Otwórz górną pokrywę pojemnika. Wybierz przekąski pasujące do szablonu na górze pokrywki. Wsyp je do środka a następnie zamknij pokrywkę.



Wybierz przekąski o odpowiednim rozmiarze.

### 6. Gra w karmienie


Otwórz aplikację "Mi Home" i rozpocznij podgląd na żywo, dwukierunkowe audio oraz grę w karmienie twojego zwierzaka postępując zgodnie z monitami na ekranie.



## Instrukcja czyszczenia




Odkręć pokrywkę , wyczyść wilgotną szmatką i wysusz.



Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.

## Opis Wskaźnika LED


Kolory wskaźnika (biały, niebieski oraz zielony)



- Wskaźnik świeci na biało: kamera w uśpieniu
- Wskaźnik miga na biało: aktualizacja
- Wskaźnik miga na niebiesko: Oczekiwanie na połączenie z siecią bezprzewodową
- Wskaźnik świeci na niebiesko przez 2 sekundy: Udane połączenie z siecią.
- Wskaźnik świeci na zielono: kamera włączona

## Resetowanie WiFi

Naciśnij przycisk resetowania WIFI znajdujący się na dole urządzenia za pomocą spinacza przez 2 sekundy aby zresetować sieć. Po tej czynności urządzenie zacznie wyszukiwać sieć ponownie.



## SAFETY PRECAUTIONS

- Nie uderzaj ani nie potrząsaj kamerą Dog Camera & Treat Cam, co może spowodować awarię sprzętu, a nawet problemy z bezpieczeństwem zwierząt. Aby zwierzęta domowe nie przewróciły się na produkt, zaleca się umieszczenie go w rogu lub powieszenie na ścianie.
- Nie wciągaj do pojemnika na żywność wszystkich przedmiotów większych niż wymagany rozmiar przekąsek, w przeciwnym razie spowoduje to nieprawidłowe użytkowanie sprzętu.
- Karma dostarczana przez karmnik nie może zastąpić normalnej diety zwierzęcia.
- Należy zwrócić uwagę na okres przydatności do spożycia przekąsek, aby zapewnić zwierzętom świeżą karmę.
- Osoby niepełnoletnie nie mogą korzystać z karmnika bez nadzoru.
- Nie zanurzaj karmnika w wodzie, unikaj nadmiernej wilgoci, przegrzania lub bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie pozwól zwierzętom gryźć przewodów.
- To urządzenie nie jest zalecane dla zwierząt domowych młodszych niż 3 miesiące. Aby zapewnić lepsze produkty, będziemy regularnie wprowadzać ulepszenia produktów. Produkt może nieznacznie różnić się od zdjęcia w opakowaniu.

Ponieważ opakowanie jest niezbędne do zapakowania produktu na czas transportu, zaleca się przechowywanie pudełek przez co najmniej 30 dni od daty otrzymania. To urządzenie pracuje w pasmach częstotliwości i maksymalnej mocy wyjściowej (E.I.R.P):

Adapter powinien być zainstalowany w pobliżu urządzenia i powinien być łatwo dostępny.

Typ ładowarki to DBS012A-0502000G, napięcie/prąd wyjściowy to 5Vdc/2A.

Wtyczka jest uważana za urządzenie odłączające adapter.

Upewnij się, że korzystasz wyłącznie z ładowarki oferowanej przez producenta.

Odpowiednia temperatura dla produktu i akcesoriów to -10°C do 40°C.

Informacje o narażeniu na działanie fal radiowych: Maksymalny dopuszczalny poziom narażenia (MPE) został obliczony na podstawie odległości  $d=20$  cm między urządzeniem a ludzkim ciałem. Zachowaj zgodność z wymaganiami dotyczącymi narażenia na działanie fal radiowych, używaj produktu, który utrzymuje odległość 20 cm między urządzeniem a ludzkim ciałem.

## Uproszczona deklaracja zgodności UE

Uproszczona deklaracja zgodności UE, o której mowa w art. 10 ust. 9, powinna mieć następującą postać: Firma Beijing Kitten&Puppy Technology Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu MG-PSM001EU jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: [http://mmgg.fun/pawbby/MG-PSM001EU\\_EU\\_DOC.pdf](http://mmgg.fun/pawbby/MG-PSM001EU_EU_DOC.pdf)

Zhen Yu Chen

