






omthing AirFree Pods True Wireless Headphones Instrukcja Obsługi

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem tego produktu i zachowanie jej na przyszłość.

Opis produktu

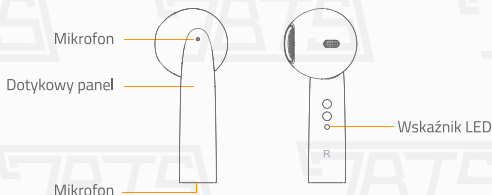

Uwaga: Powyższa ilustracja ma jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty produkt może się nieznacznie różnić ze względu na aktualizacje produktu.

Operacje i funkcje

Funkcja	Status	Operacja	Komunikat głosowy	Wskaźnik LED
Włączenie	Słuchawki w etui	Wymij je, włączą się i automatycznie przejść do trybu parowania		Białe i niebieskie diody LED włączone przez 1 s w tym samym czasie
	Słuchawki poza etui	Dotknij i przytrzymaj Touch Control przez 2 sekundy, aby je włączyć. Automatycznie przejdą w tryb parowania.		
Wyłączenie	Gotowość / gra muzyka	Umieść wkładki douszne w etui Połączenie Bluetooth zostanie rozłączone		Niebieska dioda świeci się przez 1 spotem wyłącz
		Możesz też dotknąć i przytrzymać Touch Kontroluj przez 5 sekund, aby wyłączyć słuchawki douszne		
Parowanie słuchawek z Twoim urządzeniem	Słuchawki wł.	Automatycznie włącz tryb parowania kiedy wkładki douszne są skutecznie sparowane ze sobą	De Di De Di Du	Wskaźnik LED na jednej słuchawce będzie migać powoli na biało i niebieski i drugiej słuchawce zacznie migać powoli na biało
	Słuchawki wył.	Dotknij i przytrzymaj Touch Control przez 5 sekund, aby przejść do trybu parowania		Wskaźnik LED miga niebieski i biały powoli
Połączenie słuchawek ręcznie	Słuchawki wł. nie udało się sparować	Stuknij sterowanie dotykowe na obu słuchawki douszne dwukrotnie		Wskaźnik LED miga niebieski i biały szybko
Wyczyść historię parowania/reset	Słuchawki wł.	Stuknij sterowanie dotykowe na obu słuchawki douszne dwukrotnie		
Odbierz rozmowę	Przychodzące połączenie	Dotknij sterowania dotykowego na jednym z nich wkładka douszna raz		
Rozłącz się	Podczas rozmowy	Dotknij sterowania dotykowego na jednej z suchawek dwa razy		
Odrzuć rozmowę	Przychodzące połączenie	Dotknij sterowania dotykowego na jednej z suchawek dwa razy		Biały wskaźnik LED miga co 5 sekund
Play / Pause	Gra muzyka	Dotknij sterowania dotykowego na jednej z suchawek raz		
Poprzednia piosenka	Gotowość / Gra muzyka	Dotknij i przytrzymaj Touch Control na lewej słuchawce przez 1 s		

Funkcja	Status	Akcja	Komunikat Głosowy	Wskaźnik LED
Następna piosenka	Gotowość / Gra muzyka	Dotknij i przytrzymaj Touch Control na prawej słuchawce przez 1 s		Biały wskaźnik LED miga co 5 sekund
Głośność +	Gotowość / Gra muzyka	Dotknij sterowania dotykowego na dwukrotnie lewa słuchawka	dwa "DuDu" gdy poziom głośności będzie max.	
Głośność -	Gotowość / Gra muzyka	Dotknij sterowania dotykowego na prawa słuchawka dwukrotnie		
Aktywacja asystenta głosowego	Słuchawki douszne połączone z urządzeniem i nie jest w trakcie rozmowy	Dotknij sterowania dotykowego na jednym z nich trzy razy	Du	
Moc / oszczędność tryb	Czuwanie (nie połączony z dowolne urządzenia)	Automatycznie wyłącz, jeśli tam brak połączenia w ciągu 6 minut		Niebieski wskaźnik włączony przez 1 s, a potem wyłącz

Uwaga:

1. Jeśli nie słysząc dźwięku w żadnej ze słuchawek, włóż obie słuchawki z powrotem do etui i wyjmij je ponownie, aby połączyć je ze sobą.
2. Jeśli nadal nie mogą się połączyć, sparuj je ręcznie, dotykając Touch Control na obu słuchawki douszne dwukrotnie.

Parowanie elementów dousznych z urządzeniem

1. Gdy elementy douszne są w trybie parowania, wskaźnik LED na jednej ze słuchawek miga na biało i powoli na niebiesko, a ikona na drugiej słuchawce będzie powoli migać na biało.
2. Włącz funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu.
3. Wyszukaj i znajdź „omthing AirFree Pods” w połączeniach Bluetooth. Stuknij nazwę, aby połączyć.
4. Po pomyślnym podłączeniu biały wskaźnik LED będzie migał co 5 sekund.

Automatyczne połączenie

Po włączeniu słuchawki douszne będą najpierw próbowały sparować się z wcześniej podłączonymi urządzeniami.

Czas ponownego połączenia wynosi 15 sekund, a biały wskaźnik na jednej ze słuchawek szybko miga a lampka na drugiej słuchawce miga powoli. Przejdą w tryb parowania, gdy ponowne połączenie nie powiodło się.

Rozłączenie Bluetooth

Gdy funkcja Bluetooth urządzenia jest wyłączona lub odległość między urządzeniem a słuchawką douszne znajdują się poza zasięgiem Bluetooth, rozłączą się z urządzeniem i wejdą w tryb parowania ze wskaźnikiem na jednej słuchawce, który powoli miga na niebiesko i biało, a lampka świeci druga słuchawka powoli miga na biało. Jeśli nie ma połączenia w ciągu 6 minut, słuchawki douszne to zrobią automatycznie się wyłącza.

Ładowanie

Ładowanie wkładek dousznych

Wyszukiwanie słuchawek douszne w etui ładującym, ładowanie się się automatycznie. Zajmuje na około 1,5 godzin, aby go w naładować.

Ładowanie

- Podłącz etui do źródła zasilania przez port ładowania lub umieść je na bezprzewodowym Qi podkładka ładująca, ładowanie rozpocznie się automatycznie.
- Wskaźnik LED na obudowie będzie migał po naładowaniu i świeci raz w pełni naładowany.

Uwaga: ładuj wkładki douszne, gdy usłyszysz komunikat głosowy „Battery Low”.

Eliminacja szumów CVC

Włącza się automatycznie podczas rozmowy telefonicznej.

Informacje bezpieczeństwa

1. W żadnym wypadku nie wolno demontować ani modyfikować tego produktu, aby uniknąć zagrożenia pożarowego lub uszkodzeń do tego produktu.
2. Nie wystawiać tego produktu na działanie ekstremalnych temperatur (poniżej 0 °C lub powyżej 60 °C). Produkt temperatura otoczenia podczas pracy wynosi 0 °C ~ 45 °C.
3. Nie używaj tego produktu podczas burzy z piorunami w przypadku awarii produktu lub zasilania elektrycznego zagrożenia.
4. Dzieci poniżej 6 roku życia powinny znajdować się pod nadzorem osoby dorosłej podczas używania tego produktu.
5. Jeśli odczuwasz dyskomfort w uchu podczas noszenia wkładek dousznych, skonsultuj się z lekarzem w celu sprawdzenia czy możesz używać słuchawek dousznych.

Rady

1. Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj elementy douszne.
2. Naładuj wkładki douszne, jeśli mają być bezczynne przez dłuższy czas (3 miesiące i więcej).
3. Naładuj etui za pomocą ładowarki wyprodukowanej przez autoryzowaną stronę trzecią.

Specyfikacja

Model: E0005

Nazwa: TuneBlox

Wymiary: 56 x 56 x 25 mm

Waga słuchawki: ok. 4 g

Waga brutto: aprox. 55 g

Materiał: ABS + PC + Nylon

Impedancja: 32Ω

Kodeki: SBC / AAC / aptX

Zasięg Bluetooth: 10m

Częstotliwość: 20Hz - 20KHz

Wyjście: 20mW

Długość działania: ok. 5 godzin (50% głośność)

Całkowity czas: ok. 25 Hours

Port ładujący: Type-C

Pojemność baterii: 400mAh

Czas ładowania: ok. 1.5 godzin

Znamionowe wejście słuchawek: 5V = 35mA

Wejście o wartości znamionowej: 5V = 500mA

* Powyższe dane zostały zmierzone w laboratorium i mogą się różnić w zależności od stanu użytkowania.

Manufacturer: Tiinlab Acoustic Technology Limited

Address: Tianliao Building 1403, Zone A Tianliao Industrial Park, Taoyuan Str., Nanshan Dist., Shenzhen, P.R. China

Deklaracja zgodności Niniejszym Tiinlab Acoustic Technology Limited oświadcza, że radio typ sprzętu omthing AirFree Pods True Wireless Headphones z E0005 jest zgodny z dyrektywą 2014/53 / UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem następujący adres internetowy: www.omthing.com

Informacje dotyczące ekspozycji na fale radiowe: Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełnienia ogólnych wymagań dotyczących ekspozycji na fale radiowe. Urządzenie może być używane bez ograniczeń w warunkach ekspozycji przenośnej. Narażenie na promieniowanie
Oświadczenie Moc jest tak niska, że nie ma potrzeby obliczania narażenia na fale radiowe.

Declaration for EU Compliance

Operation Frequency/Max. EIRP: 2400-2483.5MHz, Left ear Max. EIRP is 8.53dBm, Right ear Max. EIRP is 8.62dBm.

Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu może zniwelować zabezpieczenie (np pożar, wybuch, wyciek korozyjnego elektrolitu itp.);

Wrzucanie baterii do ognia lub gorącego piekarnika, mechaniczne kruszenie lub cięcie baterii, co może spowodować eksplozję;

Pozostawienie baterii w skrajnie wysokiej temperaturze otoczenia, która może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu; oraz Akumulator poddany ekstremalnie niskim poziomom ciśnienia powietrza, które może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.

== Symbol oznacza napięcie DC.



RECYCLING

Ten produkt jest oznaczony symbolem selektywnego sortowania, oznaczającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE). Oznacza to, że z tym produktem należy postępować zgodnie z dyrektywą europejską 2014/53 / UE nakazującą recykling lub demontaż, aby zminimalizować jego wpływ na środowisko.

Użytkownik ma wybór, czy oddać swój produkt właściwej organizacji zajmującej się recyklingiem lub sprzedawcy detalicznemu kiedy kupuje nowy sprzęt elektryczny lub elektroniczny.



Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj przy wysokim poziomie głośności przez długi czas.

FCC

To urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie RF FCC określonymi dla unco. To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz
- (2) to urządzenie musi przyjmować wszelkie zakłócenia odebrane, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

UWAGA: Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek zakłócenia radiowe lub telewizyjne spowodowane przez osoby nieupoważnione modyfikacje lub zmiany w tym sprzęcie. Takie modyfikacje lub zmiany mogą unieważnić użytkownika uprawnienia do obsługi sprzętu.

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B. urządzenie, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC.

Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnych ochrona przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej. Ten sprzęt generuje zastosowania i mogą emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie są zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarantują, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, które można stwierdzić obracając urządzenie jest wyłączone i włączone, użytkownik jest zachęcany do próby usunięcia zakłóceń przez jeden lub więcej następujących środków:

- Zmień kierunek lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego jest podłączony odbiornik połączony.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.

IC

To urządzenie jest zgodne z normami RSS, zwalniającymi z konieczności uzyskania licencji Industry Canada. Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) to urządzenie nie może powodować zakłóceń i
- (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

To urządzenie zostało przetestowane pod kątem zgodności z wartościami IC SAR przy typowym działaniu w pobliżu ciała. Do upewnij się, że poziomy ekspozycji na fale radiowe są poniżej testowanych poziomów, do konserwacji używaj akcesoriów z tym sprzętem minimalna odległość między ciałem użytkownika a urządzeniem wynosząca 0 cm. Te akcesoria nie powinien zawierać elementów metalowych.

Możliwe, że akcesoria używane blisko ciała nie spełniają tych wymagań nie są zgodne z limitami SAR i zaleca się unikanie używania ich.

KCC

1. 이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에 서사용할 수 있습니다.
2. 당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.

특정소출력 무선기기(무선데이터통신시스템용 무선기기)



R-R-tat-E0005



www.omthing.com

制造商：万魔声学科技有限公司

地址：深圳市南山区桃源街道田寮工业 A 区田寮大厦 1403

Manufacturer: Tiinlab Acoustic Technology Limited.

Address: Tianliao Building 1403, Zone A Tianliao Industrial
Park, Taoyuan Str., Nanshan Dist., Shenzhen, P.R. China

FCC ID: 2ASDIE0005

CMIT ID: XXXXXXXXXX

IC: 24562-E0005



XXX-XXXXXX



XXXXXXXXXXXXXXXX