


P E T K I T

FRESH ELEMENT SOLO

INSTRUKCJA OBSŁUGI



| OSTRZEŻENIA UŻYTKOWNIKA

- Dziękujemy za zakup inteligentnego karmnika dla zwierząt PETKIT Fresh Element SOLO. PETKIT ciężko pracuje, aby zapewnić lepsze życie Tobie i Twoim zwierzętom poprzez wdrażanie nauki i technologii.
- Przed użyciem prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi tego urządzenia. Instalacja i korzystanie z tego urządzenia oznaczają, że przeczytałeś i zaakceptowałeś wytyczne dotyczące bezpieczeństwa wymienione poniżej.
- PETKIT nie ponosi odpowiedzialności ani nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki lub straty spowodowane niewłaściwym użytkowaniem tego urządzenia.
- PETKIT zastrzega sobie prawo do interpretacji i modyfikacji niniejszego zawiadomienia.

| INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA


* Niezastosowanie się do poniższych instrukcji bezpieczeństwa może spowodować awarię urządzenia lub inne nieoczekiwane wypadki.

- Konfiguruj i używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi.
- To urządzenie nie jest zalecane dla zwierząt młodszych niż 3 miesiące.
- Proszę używać urządzenia wyłącznie w pomieszczeniach. Proszę nie używać urządzenia w miejscu, w którym może świecić słońce, co wpłynie na działanie urządzenia; Proszę trzymać się z dala od ognia.
- To urządzenie zużywa tylko niewielką ilość energii. Jednak nadal może wyciekać moc, jeśli zwierzęta żują drut. Proszę poprowadzić swoje zwierzęta, aby używały go prawidłowo.
- Używaj wyłącznie dostarczonego zasilacza. W przeciwnym razie możesz uszkodzić urządzenie lub spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa.
- Upewnij się, że urządzenie jest ustawione na równej powierzchni. Nie przewracaj urządzenia, ponieważ może nie działać prawidłowo.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Nie wrzucaj do pojemnika na żywność wszystkich przedmiotów oprócz suchej karmy dla zwierząt, w przeciwnym razie urządzenie nie będzie działać prawidłowo, a nawet może zagrozić bezpieczeństwu zwierzęcia.
- Aby uniemożliwić zwierzęciu przewrócenie tego urządzenia, zalecamy umieszczenie go w rogu lub przy ścianie.
- Aby zapobiec upadkowi urządzenia i zranieniu zwierzęcia lub uszkodzeniu mienia, nie umieszczaj urządzenia na podwyższeniu.
- Nie dopuszczaj do zamoczenia urządzenia.
- Jeśli przestaniesz używać urządzenia, pamiętaj o wyjęciu baterii i odłączeniu zasilacza, a także wyczyść i wysusz urządzenie przed przechowywaniem.
- Przed przenoszeniem urządzenia należy odłączyć przewód zasilający.
- Dzieciom należy zezwalać na obsługę tego urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Aby uniknąć niepotrzebnych uszkodzeń lub obrażeń, naprawą tego urządzenia powinni zajmować się wyłącznie technicy.
- Jeśli musisz wyjść, sprawdź baterię w komorze baterii, aby upewnić się, że jest wystarczająco naładowana (to urządzenie wykorzystuje tylko baterię alkaliczną).
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z obsługą tego urządzenia, skontaktuj się z obsługą klienta pod adresem 400-087-0203.


| SKŁAD ZESTAWU




1x baza



1x miska



1x pojemnik



1x zasilacz




1x pochłaniacz




1x instrukcja obsługi



| OPIS PRODUKTU

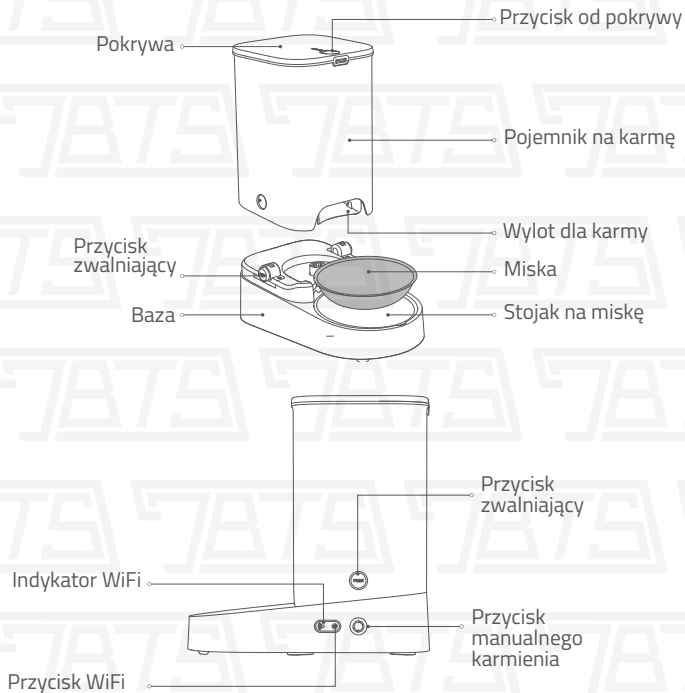

| OPIS PRODUKTU

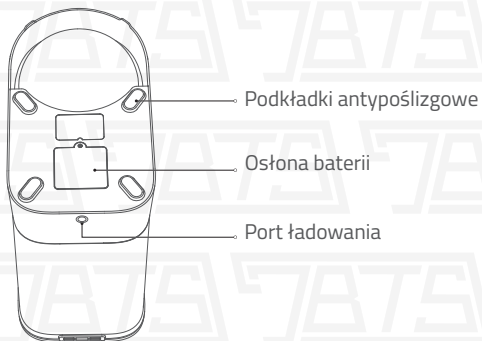

Sylikonowe łopatki




Ośłona pochłaniacza

SYBKA INSTALACJA

* (Przed włączeniem urządzenia upewnij się w pojemniku nie ma karmy!)

1 Podłącz zasilacz.

Wyjmij przewód zasilacza i podłącz go do portu zasilacza na spodzie jednostki głównej.



2 Zainstaluj jednostkę główną

1. Umieść jednostkę główną na równej powierzchni.
2. Naciśnij i przytrzymaj przyciski PUSH, a następnie umieść okrągłe nacięcia po obu stronach pojemnika do przechowywania żywności w dół w kierunku przycisków PUSH, aż przyciski PUSH całkowicie wejdą w okrągłe nacięcia. (jak pokazano na rysunku)
3. Weź miskę ze stali nierdzewnej i umieść ją w stojaku na miski.




Scan QR code

3 Zainstaluj zapasowe baterie

1. Wykręć śrubę i zdejmij pokrywę baterii.
 2. Weź 5 baterii AAA i umieść je w komorze baterii. (Zwróć uwagę na orientację końców dodatnich i ujemnych)
 3. Załóż z powrotem pokrywę baterii i dokręć śrubę.
- * Zdecydowanie zalecamy sprawdzenie i wymianę baterii przed pozostawieniem urządzenia bez nadzoru na dłuższy czas. Zawsze wymieniaj baterie o niskim poziomie naładowania. (Używaj tylko baterii alkalicznych)


OD SPODU



| SZYBKA INSTALACJA - uzupełnianie karmy


1 Otwórz pokrywę

Kciukiem naciśnij przycisk zwalniania pokrywy i przesunij pokrywę w kierunku OTWARTYM, jak pokazano na ilustracji, podnosząc jednocześnie pokrywę.




2 Włóż środek osuszający

Otwórz komorę pochłaniacza wilgoci, weź szaszkę ze środkiem pochłaniającym wilgoć i połóż ją równomiernie w przegródce. Następnie zamknij komorę osuszacza.




3 Dodaj karmę

1. Dodaj karmę dla zwierząt. (nie przekraczaj linii MAX)
2. Zamknij pokrywę: Włóż tylną część pokrywy w dwa otwory znajdujące się w górnej części pojemnika do przechowywania żywności, a następnie naciśnij



Sprawdź rozmiar karmy



Dry pet food or freeze-dried pellet size should be below 12 mm.

UŻYWANIE APLIKACJI

1 Połączenie z aplikacją

Pobierz aplikację PETKIT i dokończ rejestrację za pośrednictwem aplikacji. Przejdź do strony głównej aplikacji i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakawiścić Petkit Smart Feeder SOLO i podłączyć urządzenie.




Scan the QR Code to download the PETKIT App

3 Karmienie ręczne

Przytrzymaj przycisk ręcznego dozownika żywności, aby wydać żywność. Zwolnij przycisk, aby zatrzymać dozowanie jedzenia.


2 Użyj aplikacji, aby zdalnie sterować wydawaniem karmy

Korzystając z aplikacji, możesz ustawić harmonogram karmienia. Karmnik dla zwierząt będzie automatycznie dozował karmę każdego dnia w oparciu o Twoje ustawienia. Gdy Twój zwierzak zje, otrzymasz powiadomienie. Pomoże Ci to lepiej kontrolować, kiedy zwierzę je i ile je za każdym razem..



| INDYKATORY LED


Wi-Fi	Status
Miga powoli	Urządzenie jest w trybie offline, brak połączenia
Miga szybko	Urządzenie łączy się z WiFi
Włączone	Urządzenie jest połączone z internetem
Wyłączone	Indykator WiFi jest wyłączony z poziomu ustawień

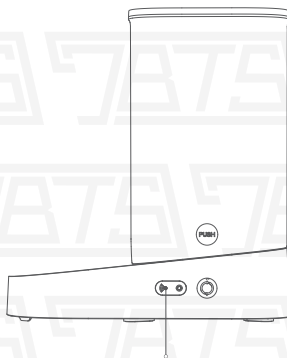

Wi-fi indication

CHYZSCZENIE URZĄDZENIA


1. Otwórz pokrywę i wyjmij saszetkę ze środkiem osuszającym.
 2. Zdejmij pojemnik do przechowywania żywności i umieść karmnik na równej powierzchni. Wciśnij przycisk PUSH z jednej strony i jednocześnie przechyl pojemnik na drugą stronę i zsuń go.
 3. Wyjmij miskę na żywność ze stali nierdzewnej.
 4. Wyczyść każdy element pojedynczo, zaczynając od pojemnika do przechowywania żywności (w tym znajdujących się wewnątrz łopatek dozownika żywności), pokrywę i miski na żywność ze stali nierdzewnej. Zalecamy użycie odpowiedniej ilości mydła podczas czyszczenia, a następnie spłukanie i wysuszenie elementów po zakończeniu.
- * Pamiętaj, że jednostka główna nie może zostać zamoczona.

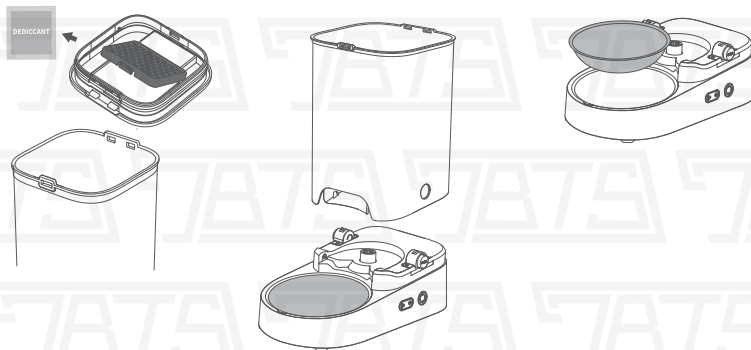

| CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

5. Po wyczyszczeniu i wysuszeniu ponownie zainstaluj każdy element we właściwej kolejności, zaczynając od pojemnika do przechowywania żywności, następnie pokrywy, a następnie miski na żywność ze stali nierdzewnej. (Upewnij się, że każdy element jest całkowicie suchy przed ponowną instalacją)

*Podczas instalowania pojemnika do przechowywania żywności, jeśli nie możesz go zablokować, spróbuj obrócić łopatkę dozownika żywności, aż przycisk PUSH wskoczy na swoje miejsce w okrągłych wycięciach w pojemniku do przechowywania żywności. (patrz ilustracja poniżej)

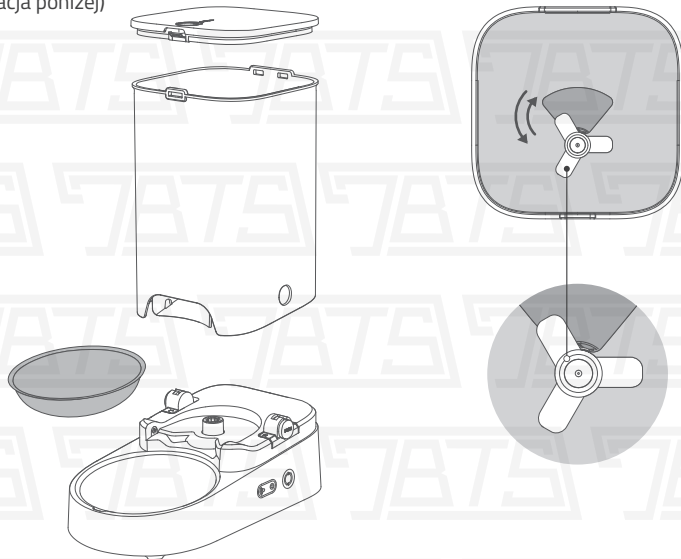

FAQ

I. Podajnik SOLO jest w trybie offline: Utrata połączenia podajnika z routerem domowym spowoduje przejście urządzenia w tryb offline. Możliwe przyczyny tego problemu to:

1. Odłączono zasilanie podajnika. Jeśli tak się stanie, Twój router nie będzie działał, a Twój Feeder przełączy się na zasilanie bateryjne. Jeśli nie ma zainstalowanych baterii, urządzenie przestanie działać do czasu przywrócenia zasilania. Zanim wyczerpią się baterie, podajnik będzie działał normalnie. Jednak aplikacja nie będzie mogła połączyć się z Twoim urządzeniem. Zapisy dotyczące karmienia w tym czasie będą oznaczone jako „nieznane”. (Uwaga: po przywróceniu połączenia internetowego będziesz mógł zaktualizować maksymalnie 10 rekordów karmienia, aw tym czasie nie będziesz mógł dostosować harmonogramu karmienia.)

2. Internet w twoim domu został odłączony (może to być spowodowane wieloma przyczynami, takimi jak przerwanie usługi przez twojego dostawcę internetu). Jeśli tak się stanie, podajnik będzie nadal działał jak norma I, ale aplikacja nie będzie w stanie śledzić statusu podajników. Wszelkie dzienniki karmienia z tego okresu będą oznaczone jako „nieznane”. (Uwaga: po przywróceniu połączenia z Internetem będziesz mógł zaktualizować maksymalnie 10 dzienników karmienia, a tym razem nie będzie można dostosować harmonogramu karmienia.)

II. Feeder SOLO nieprawidłowo dozuje pokarm:

Podajnik wykorzystuje ustaloną objętość do określenia porcji dozowanej żywności. Każda porcja to około 10 g. Rzeczywista waga każdej porcji zależy od wielkości i gęstości granulek żywności. Gdy pojemnik do przechowywania żywności jest pełny, każda porcja ma stosunkowo stałą wagę. W większości przypadków możesz dostosować dozowaną ilość w swoich ustawieniach. Gdy poziom żywności jest niski, wielkość porcji może się zmniejszyć. Upewnij się, że w pojemniku do przechowywania żywności zawsze jest wystarczająca ilość jedzenia.

| SPECYFIKACJA PRODUKTU

Nazwa produktu	Petkit Fresh Element SOLO Smart Pet Feeder
Kod produktu	P570
Wymiary	167mm/296mm/316mm
Zalecane dla	Kotów i mniejszych zwierząt domowych
Waga	1.32KG
Połączenie bezprzewodowe	WiFi
Napięcie znamionowe	6VDC
Moc znamionowa	6W/1000 mA

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

(1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz; (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Ostrzeżenie FCC:

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub więcej z następujących środków: -Zmiana orientacji lub położenia odbiornika Antena.-Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.

- Podłącz urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radionv w celu uzyskania pomocy.

Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełniania ogólnych wymagań dotyczących narażenia na działanie fal radiowych.

To urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie FCC określonymi dla niekontrolowanego środowiska. To urządzenie powinno być instalowane i obsługiwane z minimalną odległością 20 cm między grzejnikiem a ciałem.

Ostrzeżenie IC

Polski:

To urządzenie jest zgodne z przemysłowymi normami RSS Kanady dotyczącymi zwolnień licencyjnych. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować zakłóceń oraz (2) To urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą spowodować niepożądane działanie urządzenia.

